




Legen Sie das Schaumstoffunerteil S13A (Art.-Nr. 606243) wie gezeigt auf den Boden des Haubenbehälters

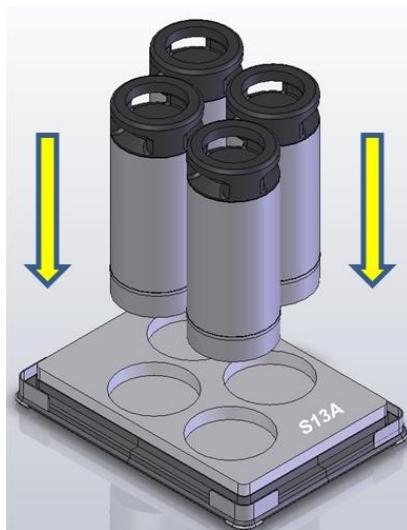

Stellen Sie die vier Ionenaustauscherpatronen in die dafür vorgesehenen Aussparungen des Schaumstoffunterteils S13A

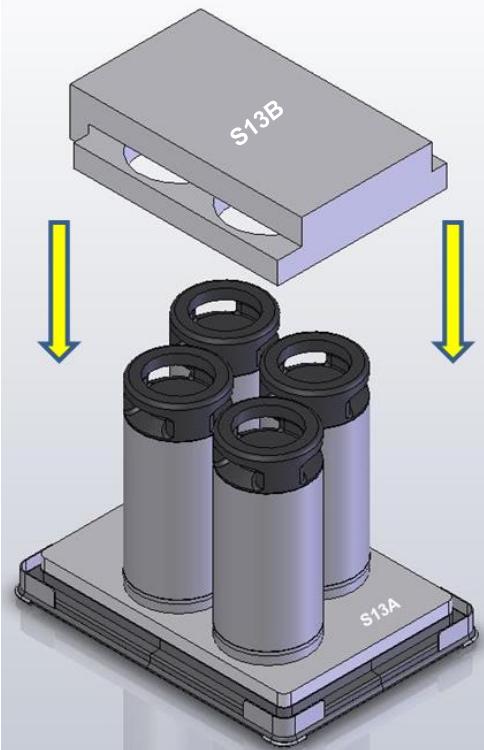

Stülpen Sie das Schaumstoffoberteil S13B (Art.-Nr. 606242) mit den Aussparungen nach unten über die Ionenaustauscherpatronen

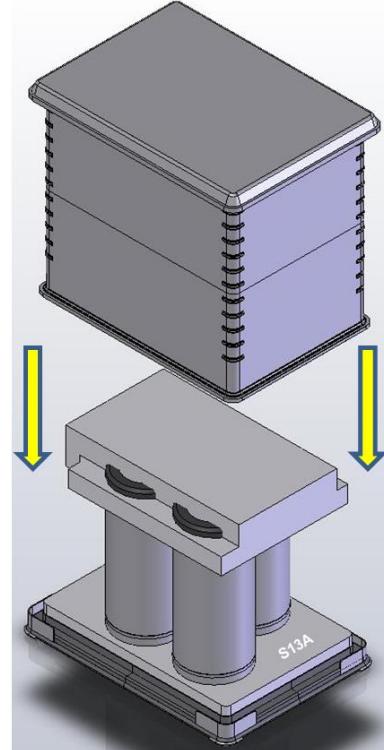

Schließen Sie den Haubenbehälter